


VI -Matrix Outdoor

Unser flexibles LED-Billboard. Egal ob als einzelnes Gerät im Schaufenster oder als breite Werbebande an der Wand - die VI-Matrix ist immer die richtige Wahl.

- All in One System
- freie Positionierung der Einzelmodule unter Beibehaltung des tatsächlichen Bildausschnitts, möglich
- hohe Bildwiederholungsfrequenz
- ECO-Design: Energiesparende Zukunftstechnologie
- rahmenloses Design / Übergangslos erweiterbar
- Qualität "Made in Germany"

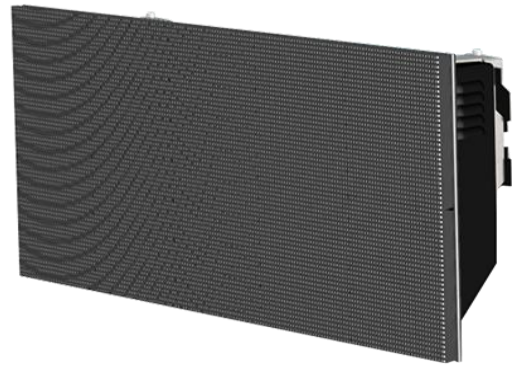

	VI-SO 4 M 192x64	VI-SO 5 M 160x64	VI-SO 8 M 160x48	VI-SO 8 M 128x128
PANEL				
LED Type /LED Typ	SMD	SMD	SMD	DIP
Resolution / Auflösung	192x64 px	160x64 px	160x48 px	160x48 px
Brightness / Helligkeit	6500cd/m ²	6500cd/m ²	6000cd/m ²	8000cd/m ²
Color Temperature / Farbtemperatur	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K
Color Depth / Farbtiefe	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level
Viewing Angle / Betrachtungswinkel	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°
Viewing distance / Betrachtungsabstand	ab 4m	ab 5m	ab 8m	ab 8m

POWER				
Power Supply/ Netzteil	Internal	Internal	Internal	Internal
Rated Voltage/ Eigangsspannung	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz
Power consumption/ Leistungsaufnahme	56W (typ), 220W (max)	75W (typ), 300W (max)	130W (typ), 530W (max)	100W (typ), 450W (max)

MECHANICAL SPECS				
Dimension/Abmaß (B/H/T)	768/ 256/ 110 mm ³	800/ 320/ 110 mm ³	1280 / 384 / 125 mm ³	1280 / 384 / 125 mm ³
Display size/Bildfläche	768*256mm ²	800*320mm ²	1280*384mm ²	1280*384mm ²
Display Weight / Gewicht	5,5kg	6,7kg	16kg	16kg
protection class /IP Klasse (vorne/ seite)	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54

CONTROLLER **

Typ: Asynchron| Support AP mode, Station mode and AP+Station Mode - 10 clients in AP Mode

Speicher 8,5GB erweiterbar USB flash disk / SD card | 100 M Ethernet, WLAN

Dimming Control | On/Off Scheduling | Ambient Light Sensor | Internal Temperature Sensor

Support :Audio Output / publish play-program

Unterstützte Media File Formate : Bilder: .bmp; .jpg; .jpeg | Video: .gvi; .swf; .avi; .3GP; .asf; .avm;.avs; .dat; .flv; .mkv; .mov; .mp4;.mpeg;.mpg; .nsv; .wmv

** offenes System – Nutzung von Standard Signage-Software oder eines Standard Media Players möglich.